

**PIÙ VELOCE, PIÙ FORTE,
IDEALE SU TERRENI DIFFICILI,
ALTA PRODUTTIVITÀ**

**MÁS VELOZ, MÁS FUERTE,
IDEAL SOBRE TERRENOS
DIFÍCILES,
ALTA PRODUCTIVIDAD**

**PORTATA 2.500 kg
CAPACIDAD
DE CARGA 2.500 kg**



- **CAPACITÀ NOMINALE (ISO 6483): 1,49 M³**
- **SORPRENDENTE VELOCITÀ DEI CINGOLI
FINO A 12 KM/H CON GRANDE POTENZA DI TRAINO**

- **CAPACIDAD NOMINAL (ISO 6483): 1,49 M³**
- **SORPRENDENTE VELOCIDAD DE LAS ORUGAS
HASTA 12 KM/H CON GRANDE POTENCIA DE TRACCIÓN**

- **MOTORE DIESEL** Marca: KUBOTA
Cilindri e cilindrata: 4 cilindri 2197 cc
Potenza lorda max: 48,1 HP - 35,9 kw @ 2800 rpm
Accensione e spegnimento elettrico: 12 volt

PRESTAZIONI

Pendenza max. superabile: 20° (circa 36,4%)

POTENZA SONORA GARANTITA Lwa 101 dB

DISTRIBUTORE Tipo: meccanico

POMPA IDRAULICA

Numero e tipo: n. 2 a pistoni + n. 1 ad ingranaggi
Portata olio idraulico: 25 cc/rev
Pressione: Circuito chiuso 350 bar, circuito aperto 130 bar

MOTORE DI TRAZIONE

Tipo: motori a pistoni radiali
Cilindrata: 2 velocità 820/410 cc/rev

CINGOLATURA

Tendicingolo: a grasso
Dimensioni: mm 320 x 52 x 100
Rulli per lato: 2 fissi + 4 oscillanti
Velocità di traslazione: 6-11 km/h
Carreggiata fissa: 1550 mm

CAPACITÀ 2500 KG


Capacità cassone: 1,49 m³

PESO OPERATIVO

CARRO FISSO (escluso operatore): kg 2500

SERBATOIO CARBURANTE

40 litri

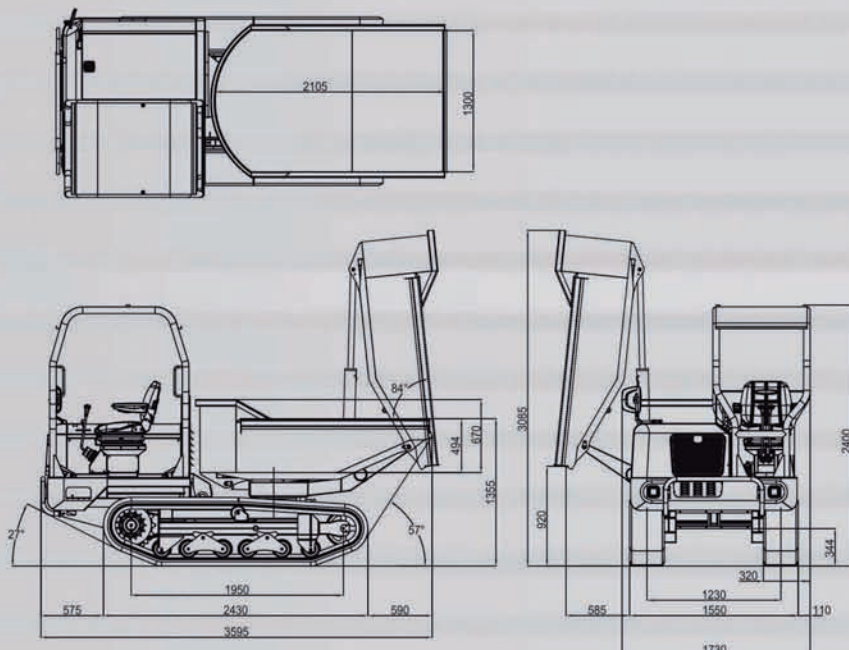

**SEDILE OPERATORE GIREVOLE CON
POSSIBILITÀ DI SALIRE
E SCENDERE DA ENTRAMBI I LATI
ASIENTO GIRATORIO DEL
OPERADOR CON POSIBILIDAD DE
SUBIR Y DESMONTAR
DE AMBOS LOS LADOS**



Traxporter

TX 2500

7

MOTOR DIESEL

Marca: KUBOTA

Cilindros y cilindrada: 4 cilindros 2197 cc

Potencia bruta máx: 48,1 HP - 35,9 kw @ 2800 rpm

Encendido y apagamiento eléctrico: 12 volt

PERFORMANCES

Máx. inclinación: 20° (aprox. 36,4%)

POTENCIA SONORA GARANTIZADA

Lwa 101 dB

DISTRIBUIDOR

Tipo: mecánico

BOMBA HIDRÁULICA

Número y tipo: n° 2 a pistones + n° 1 a engranajes

Caudal aceite hidráulico: 25 cc/rev

Presión: circuito cerrado 350 bar,

circuito abierto 130 bar

MOTOR DE TRACCIÓN

Tipo: motores de pistones radiales

Cilindrada: 2 velocidades 820/410 cc/rev

ORUGAS

Tensor de oruga: con engrase

Medidas: mm 320 x 52 x 100

Rodillos por lado: 2 fijos + 4 flottantes

Velocidad de traslación: 6-11 km/h

Carro fijo: 1550 mm

CAPACIDAD 2500 KG

Capacidad cajón: 1,49 m³

PESO OPERATIVO

CARRO FIJO (excluido operador): kg 2500

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

40 litros



**CASSONE ROTANTE A 180° CON
SISTEMA RALLA E FRENO NEGATIVO
+ EFFICIENTE ANGOLO DI RIBALTAMENTO
CAJÓN ROTATORIO 180° CON SISTEMA
DE CORONA DE GIRO Y FRENO DE
ESTACIONAMIENTO + EFICIENTE ÁNGULO DE VUELCO**



**GINGOLATURA IN GOMMA CON SISTEMA DI RULLI
FLOTTANTI PER UNA TRAZIONE POTENTE
E CONFORTÉVOLE. IL TRASPORTATORE IDEALE
PER QUALSIASI TIPO DI TERRENO
ORUGAS DE GOMA CON SISTEMA DE RODILLOS FLO-
TANTES PARA UNA TRACCIÓN POTENTE Y
COMFORTABLE. EL TRANSPORTADOR IDEAL
PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENO**